


DIE RICHTIGE AUSWAHL

Die Wurfweite ist im Allgemeinen eines der ersten Kriterien bei der Auswahl eines Regners. Die aufgeführte Tabelle erlaubt Ihnen, eine Vorauswahl unter den Versenkregnern zu treffen.




640

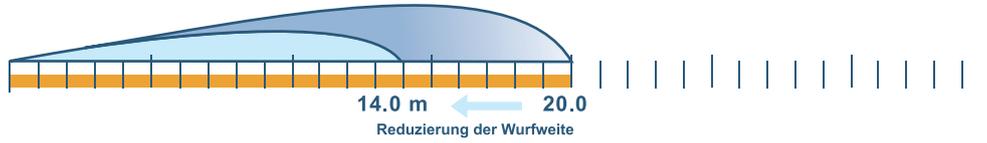

2.8 - 7.0 bar
1.38 - 5.70 m³/h
25°




785

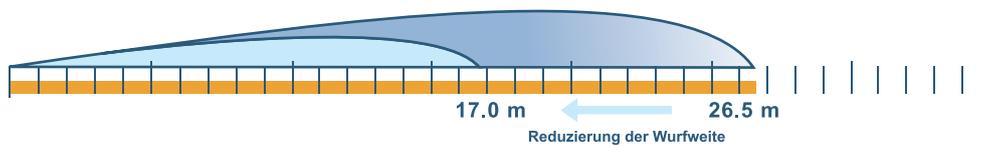

3.4 - 6.9 bar
2.8 - 11.4 m³/h




880S

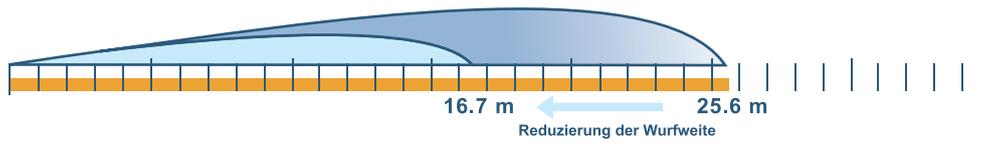

2.8 - 10.3 bar
2.8 - 11.4 m³/h
10 - 19 mm/h
25°



690

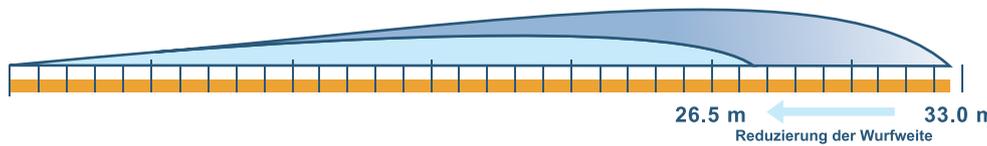

5.5 - 6.9 bar
11.6 - 18.7 m³/h

